

Technický list

Odpěňovač

A 60 FO

Tekutý koncentrát k potlačení pění

Možnost použití:

- Vhodný pro profesionální myčky černého nádobí a náčiní v restauracích, hotelech, kuchyních veřejného stravování stejně tak, jako v pekárnách a řeznictvích.
- Vhodný na nádobí, příbory, tablety, náčiní atd. z porcelánu, plastu, nerez a hliníku.
- Zajišťuje optimální potlačení pění i při velkém znečištění myčky.


Pro dosažení perfektních mycích výsledků doporučujeme používat ve Winterhalter mycích strojích mycí prostředky F 865 Plus nebo P 865 Plus, oplachovací prostředek B 100 N a změkčovač DuoMatik.

Dávkování:

Pokyn pro ruční dávkování! 1 Ltr. láhev Automatickým dávkovačem 0,1 do 1 ml/l v závislosti na znečištění a požadovaném potlačení pění.

Nastavení dávkování odpěňovače na místě servisním technikem Winterhalter zajišťuje perfektní výsledky.

Nejlepšího dávkování se docílí v mycích strojích s vestavěným dávkovačem.

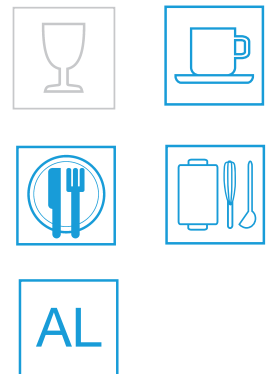

Výhody produktu:

- vysoce koncentrovaný
- vynikající potlačení pění zajišťuje účinnou mycí techniku
- dobrá ochrana nádobí a povrchů
- bez zápachu

Složení:

Neionogenní tenzidy, konzervanty: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone



Speciální složení A 60 FO spolehlivě zabraňuje tvorbě nežádoucích pěn a zajišťuje tak plně mycí sílu stroje.

Technický list

Odpěňovač

A 60 FO

Balení:

1 l	PE-láhev
5 l	PE-kanistr

Technická data:

Barva:	bílá
Zápach:	specifický pro produkt
Hodnota pH:	7,5
Viskozita:	< 10 (při 20°C v mPa s)
Skladovatelnost:	24 měsíců
Skladovací podmínky:	chladnu, temnu, nevystavovat mrazu, do max. 40°C
Hustota:	1,0 g/cm ³

Likvidace prázdných obalů:

- Pouze dobře vypláchnutý a uzavřený obal předat do sběrného místa obalů.
- Řiďte se návodem na bezpečnostním listu

Bezpečnostní pokyny:

S 46	Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
------	---

Důležité:

- Mycí prostředek není určen pro domácí, ale pouze pro průmyslové strojní použití!
- A 60 FO je použitelný se všemi v prodeji dostupnými mycími prostředky pro průmyslové mycí stroje.
- Skladujte a transportujte pouze v originálním obalu ve svislé poloze. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Chraňte před mrazem.
- Nikdy nemíchejte odlišné produkty a neplňte je do neodpovídajících nádob či lahví, apod. !
- Před výměnou mycího prostředku se musí kontejnery, hadičky i dávkovací zařízení důkladně propláchnout čerstvou vodou.
- Barevné odchylky od standardu mycího prostředku mohou být způsobeny skladováním či variací výchozí suroviny a nemají vliv na kvalitu produktu.
- Parametry mytí odpovídají předpisům norem DIN (DIN 10 510 až 10 512 a DIN 10 522). Vše je v souladu s Working Group of Commercial Dishwashing ve VGG. Více na : www.vgg-online.de
- Pro zajištění dlouhodobé a spolehlivé funkčnosti Vaší myčky čistěte všechna síta a filtry na konci dne po vypnutí stroje a ukončení samočisticího programu. Dvířka nechte otevřená, aby mohl vyschnout vnitřní prostor myčky a zabránilo se tak vzniku koroze.
- Pro čištění a údržbu nerezových ploch myčky doporučujeme C 122 Universální odmašťovač a čistič nerez Winterhalter nebo C161 Prostředek na udržování nerez Winterhalter.
- Nehodové pokyny, provozní pokyny a bezpečnostní listy jsou k dispozici na požádání, případné další informace na www.winterhalter.cz